

# 押釦スイッチ製作仕様書

注文番号	日付	年月日
TEL	数量	本
FAX	見積番号	

お得意様

御中

様

型式

SBN-□□-W□□

※6点押釦に、制御停止釦を取付ける場合は、SBN2型をお選びください。

**No.13** < 押釦6点以上のみ >

不要

制御停止釦 SBU-H1

ブザースイッチ SBU-BzS 表示:  ブ  警  <

表示なし

パイロットランプ 色:  赤  緑  白(透明)


PLHの電圧:  220V  110V  24V

24VはフィラメントかLEDを選択 →  フィラメント(AC/DC)

注:LEDの緑色はありません →  LED(DC)

押釦No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

特記事項

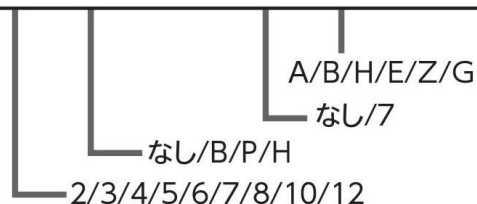

補助ケーブルアーマー

不要(標準)

付属 HAI-□□

使用ケーブル外径

φ □□ mm

トップカバー

標準(黄)

カラー(赤)

カラー(青)

カラー(緑)

特殊(IP-67相当)(黄)  
※押釦12点用はなし

アクセサリ

エスリング 吊下金具

ケーススリブ


仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)

送料

納期

注文 日後出荷  
休日は含みません

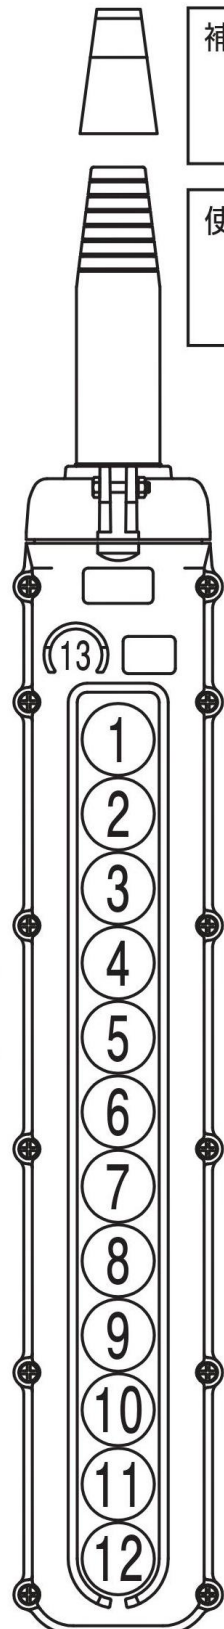

13

